

Grupo de productos: CUSTOM

220-240V  
50/60 HzIK  
03IP  
20/40

LED

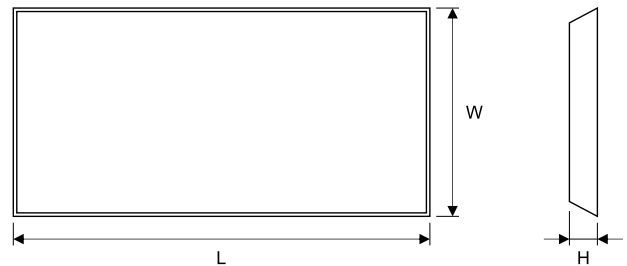


Moderno plafón para techos modulares, para fuentes de luz LED. Reducción de flujo, garantía más larga y L80B10 por 60 000 h.

**DATOS TÉCNICOS****Montaje:** directamente en la estructura del techo**Carcasa:** chapa de acero acabada con pintura electrostática**Color:** blanco**Difusor:** plexiglas ópalo (PLX)**DATOS ELÉCTRICOS****Potencia:** 220-240V 50/60Hz**Incluye fuente de luz:** sí**Tipo de equipamiento:** ED**Conexión eléctrica:** alambre max 2x1,5 mm<sup>2</sup>**DATOS ÓPTICOS****Distribución de la luz:** rotacionalmente simétrica**Forma de iluminar:** directo**INFORMACION GENERAL****Vida útil (L80B10):** 60 000 h**Rango de temperatura de trabajo:** 0° C ... +40° C**Garantía:** 3 años**Aplicación:** oficinas, aulas, sala

Code	Tipo de equipamiento	Potencia de la luminaria [W]	Flujo luminoso de luminaria [lm]	Eficiencia [lm/W]	Temperatura de color [K]	CRI/Ra
903061.00844	ED	51	6440	126	4000	≥80

Code	Dimensiones [mm] L W H	Dimensiones de montaje [mm] L W	Cantidad por palet	Cantidad en el paquete	Peso neto [kg]
903061.00844	1195 595 80	1200 600	20	1	6,3

**OTRAS IMÁGENES**

Tolerancia del flujo de la luz +/- 10%; tolerancia del potencia +/- 5%; tolerancia a la temperatura del color +/- 5%.  
Haz de luz, distribución de la intensidad luminica y rendimiento lumínico conformes con la norma EN ISO 17025:2005, para la serie de normas EN13032 y norma LM-79.